Polycom® SoundStation VTX1000™

Das erste Breitband-Konferenztelefon der Welt

Highlights:

Acoustic Clarity-Technologie: Natürliche und gleichzeitige Kommunikation durch die beste Vollduplex-Technologie der Branche.

Unvergleichliche Raumabdeckung: Bei natürlichen und freien Gesprächen ist bei Entfernungen bis zu 10 Metern auf der Gegenseite jedes Wort klar und deutlich zu verstehen.

Beste Sprachqualität: Das erste Telefon der Welt mit Breitbandsprache über eine normale
Telefonleitung - vergleichbar mit dem Wechsel von s/w- auf Farbfernsehen!

Investitionsschutz: Das weltweit erste Konferenztelefon, das den Download von Software über eine normale Telefonleitung ermöglicht. Fragen Sie nach dem SharedCare Plus-Programm.

Maximale Flexibilität bei der Konfiguration:
Unabhängige Ein- und Ausgänge, Bass/Treble-Steuerung, interne Mikrofon- und Lautsprechersteuerung für vielfältige Einsätze und Anwendungen sowie zusätzliche externe Lautsprecher.

Einfache Installation und Bediener freundlichkeit: Konferenzen sind in wenigen Minuten startbereit.

Unvergleichliche Sprachqualität
Klarheit bis zu 10 Metern

Die Polycom SoundStation VTX 1000 mit Acoustic Clarity-Technologie ist ein weiterer Meilenstein in der Telefonkonferenztechnologie. Es ist das erste Konferenztelefon der Welt, das sich automatisch jeder Gesprächsumgebung anpasst und kristallklaren HiFi-Klang für alle Teilnehmer liefert. Mit der SoundStation VTX 1000 können die Konferenzteilnehmer natürlich und frei sprechen und sind bei Entfernungen bis zu 10 Metern zum Mikrofon klar und deutlich zu verstehen - auch in großen Besprechungsräumen. Beim Einsatz von zwei SoundStation VTX 1000-Konferenztelefonen in einer Konferenz werden die Telefone automatisch im VTX-Breitbandmodus verbunden. Die SoundStation VTX 1000 ist die Sprachplattform der Zukunft. Kein Wunder, dass Polycom weltweit die Nummer 1 bei Konferenztelefonen ist.

Das Polycom Office™

Mit integrierten Video-, Audio-, Daten- und Internetfähigkeiten ist das Polycom Office die einzige Lösung, mit der Konferenzen und Collaboration schnell und einfach umgesetzt werden können - auf jede gewünschte Art und Weise. Mit dem Polycom Office tragen wir dazu bei, dass Kommunikation über Entfernungen hinweg so natürlich und interaktiv wird, als ob sie im gleichen Raum stattfinden würde. Arbeiten Sie schneller, intelligenter und besser mit der SoundStation VTX 1000 und dem Polycom Office.

Breitbandaudio

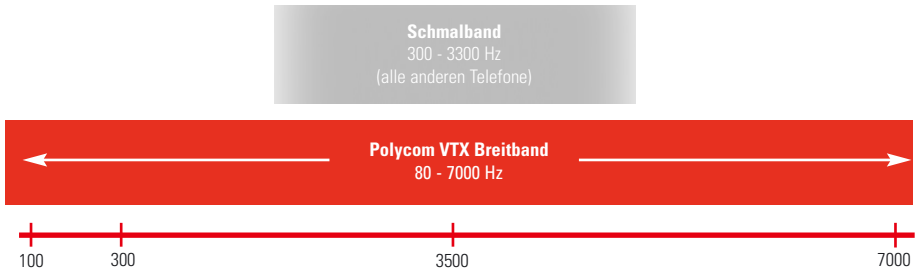

Bereich der menschlichen Sprache
Frequenz (Hz)

POLYCOM®

VIDEO VOICE DATA WEB

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

Weitere Leistungsmerkmale der SoundStation VTX 1000

- Rauschunterdrückungs technologie minimiert automatisch PC- und Projektorenggeräusche
- Automatische Mikrofonsteuerung
- Zusatzmikrofone mit separater Echoausblendung, die sich der individuellen Umgebung optimal anpassen und besseren Klang erzeugen
- Zusätzliche Mikrofone für bessere Raumabdeckung in großen Besprechungsräumen
- Subwoofer zur Audioerweiterung bis 80 Hz liefern klareren naturgetreueren Klang
- Frei wählbare Klingeltöne zum Download

Konsole

Größe (LxBxH)

- 36,8 x 31,1 x 6,4 cm (14,5 x 12,25 x 2,5 in)

Gewicht

- 0,8 kg (1,75 lb.)

Netzteil

- 220 Volt; durch Schnittstellenmodul

Display

- Hoch auflösendes Flüssigkristall-Grafik-LCD

Tastatur

- Telefontastatur mit 12 Tasten
- Ein-/Aus-Schalter, Flash-Taste, Stummschaltung, Lautstärkeregler, Menü, Navigationstasten
- 3 Menü-abhängige Funktionstasten einschließlich Wiederwahl und Halten

Konsole-Lautsprecher

- Frequenzbereich: 300 Hz bis 3,3 kHz im Schmalbandmodus; 80 Hz bis 7 kHz im Breitbandmodus
- Lautstärke: einstellbar bis 89dB (max.) Lautstärke bei 0,5 Meter

Treble/Bass-Steuerung

- Einstellungsbereich: ± 6dB

Konsole-Mikrofone

- 3 Kardioid-Mikrofone 80Hz - 7 kHz

Konsole-Schnittstelle

- RJ-45: Konsole zu Schnittstellenmodul
- RJ-11: 2 EX-Mikrofonverbindungen

Subwoofer

Größe (LxBxH)

- 22,2 x 13,1 x 23,2 cm (8,75 x 5,15 x 9,2125 in)

Gewicht

- 2,61 kg (5,75 lb.)

Sonstiges

- Frequenzbereich: 80 bis 300 Hz im Breitbandmodus
- Netzteil: umschaltbar 110/220 V (100 V für Japan), 50/60 Hz, inkl. länderspezifischem Stromkabel

Schnittstellenmodul

Größe:

- 7,9 x 19,7 x 4,8 cm (3,125 x 7,75 x 1,875 in)

Gewicht

- 0,34 kg (0,75 lb.)

Netzteil

- 110-240 Volt, 50-60 Hz, inkl. länderspezifischem Stromkabel

Auxiliary Audio

Eingang

- RCA
- Funktion: umschaltbar zwischen Polycom schnurlosem Mikrofon / AUDIO AN/AUS
- Funktionstasten über Menü konfigurierbar

Ausgang

- RCA
- Funktion: umschaltbar zwischen Subwoofer / externer PA / RECORD ON/OFF
- Funktionstasten über Menü konfigurierbar

Telefonschnittstelle

- Netzwerkschnittstelle: RJ-11 analog PBX- oder PSTNSchnittstelle
- Sprachmodus:
  - Bandbreite 300 Hz bis 3,3 kHz oder 80 Hz bis 7 kHz (Punkt-zu-Punkt)
- Netzwerkanforderungen: kompatibel mit Standard PSTN und PBX-Netzwerken, analog oder G.711 encoded
- Software-Download-Modus:
  - Download-Protokoll: V.34-kompatibel
  - Verbindungsraten: bis 33 Kbps, abhängig von der Leitungsqualität
  - Download-Server: Polycom Download-Server

Zusatzmikrofone

- 2 Kardioid-Zusatzmikrofone (inkl.), 80 Hz bis 7 kHz

Sicherheitsbestimmungen

- Sicherheit
  - UL 1950
  - CSA C22.2, Nr. 950
  - EN6-950
  - IEC60950AS/NZS3260
- EMC
  - FCC (47 CFR Part 15) Class B
  - ICES-003 Class B
  - EN55022 Class B
  - CISPR 22 Class B
  - AS/NZS 3548 Class B
  - VCCI Class B
  - EN50224

Umgebungsanforderungen

- Betriebstemperatur: 5° - 40°C (40° - 104°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 85% (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -30° - 55°C (-22 ° - 131°F)

Empfohlene Raumbedingungen

- Nachhallzeit: <0,54 Sekunden
- Geräuschpegel: <48 dBa

Garantie

- 12 Monate

Lieferumfang der SoundStation VTX 1000

- Tischkonsole mit integriertem Display und Tastatur
- Netzteil-/Netz Schnittstellenmodul
- Subwoofer
- Zusatzmikrofone (2)
- Dokumentation (Benutzerhandbuch, Schnellinstallationshandbuch, Registrierungskarte)
- Kabel
  - 2 x Stromkabel (Konsole, Subwoofer)
  - 1 x 6,4m (21-ft.) Konsolekabel
  - 1 x 2,1m (7-ft.) Telefonkabel
  - 2 x 2,1m (7-ft.) EX-Mikrofonkabel
  - 1 x 3m (10-ft.) RCA-Subwooferkabel

Audio-Erweiterungen

- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Dynamische Rauschunterdrückung
- Sprachgesteuerte Mikrofone mit intelligentem Mikrofonmix
- 80 Hz bis 7 kHz VTX-Breitbandaudio

©2006 Polycom, Inc. All rights reserved.
Polycom, the Polycom logo, SoundStation, SoundStation Premier and Vortex are registered trademarks and VoiceStation, VSX, VTX, The Polycom Office, Global Management System, SoundStation VTX 1000 and the industrial design of SoundStation are trademarks of Polycom, Inc. in the U.S. and various countries. All other trademarks are the property of their respective companies. Specifications subject to change without notice.

POLYCOM
TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.
www.polycom.com

Polycom EMEA Headquarters: 270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, United Kingdom, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010
Polycom (France) Sarl: Tour Areva, 31st Floor, 1 place de la Coupole, 92084 la Defense, Paris, France, (T) +33 141 321 999, (F) +33 141 321 998
Polycom (Germany) GmbH: Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Germany, (T) +49 (0)811-9994 - 100, (F) +49 (0)811-9994 - 200
Polycom (Italy) S.r.l. Via Rivoltana 2/d, 20090 Segrate, MI, Italy, (T) Numero verde 800 13 55 98, (F) +39 02 75 39 92 49
Polycom (Spain) S.A. Lopez de Hoyos 35 - 1°, 28002 Madrid, Spain, (T) +34 91 7459973 , (F) +34 91 7459999
Polycom Headquarters: 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) 1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.

Part No. 3726-16760-004 Rev. 08/06